




### MERKINTÖJEN SELITYS

- ajorata/jk-pp-tie, asfaltti
- vihialue
- betonikiveys, punainen
- noppakiviraita, harmaa
- betonikiveys, harmaa
- kenttäkivi
- nurmikivi
- reunatuki, graniitti
- luskattu reunatuki
- madallettu/upotettu reunatuki
- mitattu lehti/havupuu
- poistettava lehti/havupuu
- nyk / uusi valaisinpylväs
- maakivi
- pollari

Kalajärven puistotie					
Piste	Paalu	E	N	Pituus	R
1	0.000	25485072.526	6688496.796		
2	8.479	25485020.336	6688492.614	8.479	
3	28.751	25485038.945	6688486.744	19.522	-80
4	71.998	25485082.062	6688478.720	43.847	
5	86.997	25485096.099	6688478.175	14.098	-50
6	125.852	25485195.655	6688482.000	39.756	
7	251.071	25485253.614	6688443.302	125.218	190
8	416.152	25485386.154	6688350.888	165.081	
9	444.654	25485398.264	6688326.263	28.502	30
10	514.470	25485397.006	6688254.259	70.075	
11	518.380	25485404.844	6688254.375	13.711	-10
12	589.519	25485464.533	6688232.110	61.132	

Vesihuoltajajäsenlistä,  
ks piiri n:o 7723/300

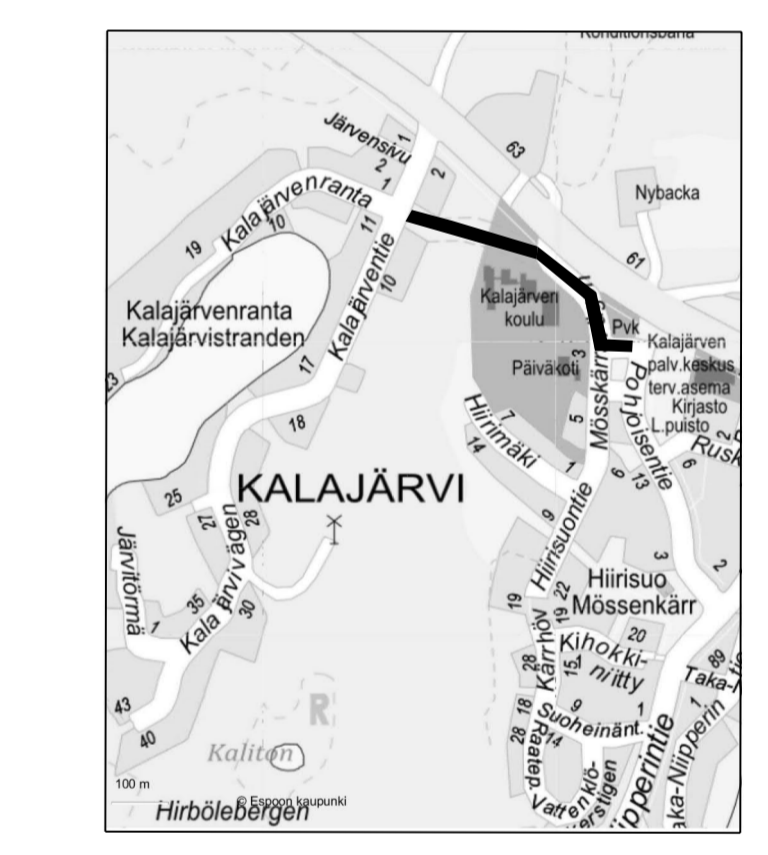

<b>ESPOON KAUPUNKI</b> KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS		<b>ESBO STAD</b> STADSTEKNIKCENTRALEN	
ALUE <b>KALAJÄRVI A, KALAJÄRVI B</b>	KAUPUNGI <b>85 KALAJÄRVI</b>	KATU <b>KALAJÄRVEN PUISTOTIE</b>	SUUNNITTELU <b>008</b> KATU <b>1500</b>
AHE <b>KATU</b>	ASEMAPIIRUSTUS <b>7723/010</b>	SUUNNITTELU <b>ETRS-GR25</b> NÄYTTÖ <b>N2000</b>	SUUNNITTELU <b>4.3.2021</b>
SUUNNITTELU <b>DESTIA</b>	SUUNNITTELU <b>E Hautalahti</b>	SUUNNITTELU <b>A Kosonen</b>	