



- MERKINTÖJEN SELITTEET**
- Pylvään/valaisimen numero ja vaihe
 - Metallipylväs
 - Puupylväs
 - Harustettu puupylväs
 - Tuettu puupylväs
 - Jakoraja
 - Kaapelijatkos
 - Pysäkkikatkos
 - Keskus
 - Ryhmännumero
- Maadoitus, uusi**
 AXMK 4x25S
Maakaapeli, uusi
 N
Maakaapeli, nykyinen
 N
Ilmajohto, nykyinen
 N
Kaapelin suojausputki varalle


N = Nykyinen valaisinpylväs/kaapeli/ilmajohto

Kaapelit asennetaan suojausputkeen M110, A-luokkaa.

Maadoituskupari asennetaan kaapelikaivannon pohjalle, ei putkeen.

Nurmialueille sijoittuvien valaisinpylväiden ympärille tehdään nurmikon leikkauksen helpottamiseksi kivihukkaalus, joka ulottuu 200-300mm jalustan ulkopuolelle.

Yähimmennys: Uusiin LED-valaisimiin ohjelmoidaan himmennysaikataulu (jäljelle jäävä valaistustaso prosentteina):
 100% klo 06-22
 75% klo 22-00
 50% klo 00-05
 75% klo 05-06

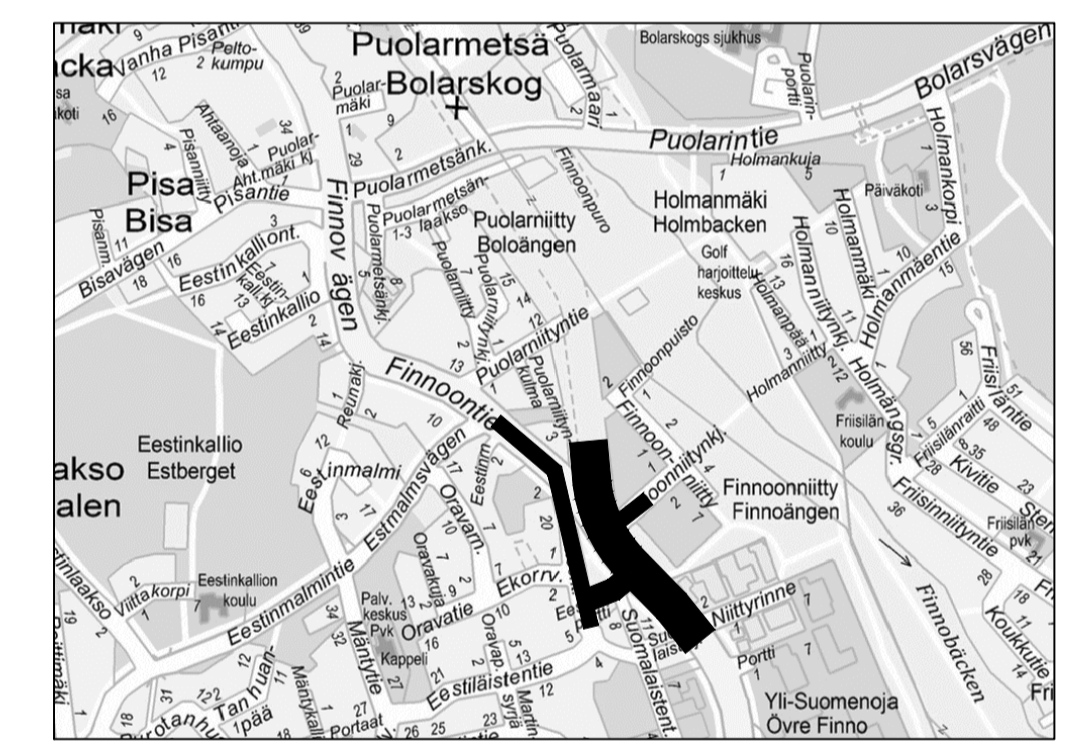

MALLISUUNNITELMA 21.9.2020

21.9.2020	Liittyä varauspuki Finnnoontienkujalle, laitty kaapelikeppi Suomalaisentienkujalle	Konsultti / M. Suunnittelija	21.9.2020 M. Hyvksy
ALUE	ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN	21.9.2020 Malli Tarkastaja
NIMI	ESPOONVÄYLÄ PLV 315-700 EESTINRINTEENTIE, EESTILÄISTENPORTTI JA FINNOONNIITYNKUJA		
AHE	VALAISTUS		
PIIR. LAJ	ASEMAPIIRUSTUS		
GT	HSY:n vesihuolto PL 100 00066 HSY p.09 15611	NRO	Konsultin logo 13.3.2020
SUUNN.	Malli Suunnittelija	21.9.2020	Malli Suunnittelija
TARK.	Malli Tarkastaja	21.9.2020	Malli Tarkastaja